




ТМЛ:

Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ

- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: электротехническая медь марки М2
- Покрытие: электролитическое лужение (климатическое исполнение: «Т2»)
- Рабочее напряжение: до 35 кВ
- Высококачественное лужение с легирующими добавками висмута гарантирует надежную защиту контактных соединений от коррозии.

Эксплуатационные характеристики:

- Гарантийный срок хранения: 20 лет
- Гарантийный срок эксплуатации: 25 лет
- Срок службы: 50 лет

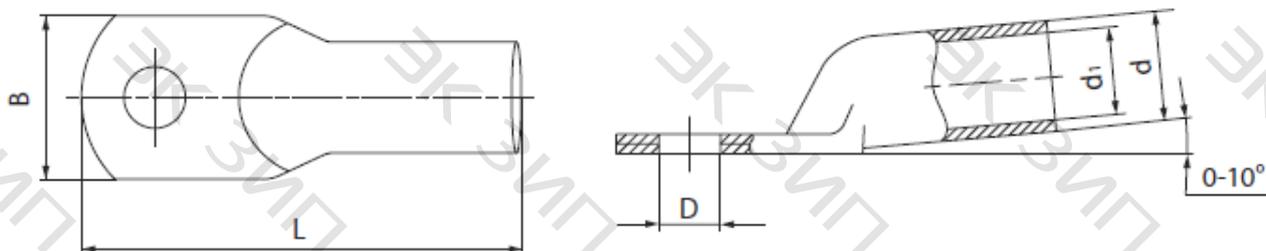

Наименование	Сечение (мм ²)	Сечение (мм ²)	Винт	D(мм)	B(мм)	L(мм)	d(мм)	d ₁ (мм)
ТМЛ 2.5-6-2.6	2.5	2.5	М 6	6.4	12.0	30.0	5.0	2.6
ТМЛ 4-6-3	4	4	М 6	6.4	12.0	32.0	5.0	3.0
ТМЛ 6-6-4	6	6	М 6	6.4	12.0	32.0	6.0	4.0
ТМЛ 10-8-5	10	10	М 8	8.4	16.0	40.0	8.0	5.0
ТМЛ 16-8-6	16	16	М 8	8.4	16.0	40.0	9.0	6.0
ТМЛ 25-8-7	25	25	М 8	8.4	16.0	45.0	10.0	7.0
ТМЛ 25-10-8	35	25	М 10	10.5	20.0	50.0	11.0	8.0
ТМЛ 35-12-9	35	35	М 12	13.0	22.0	60.0	12.0	9.0
ТМЛ 35-12-10	50	35	М 12	13.0	22.0	63.0	13.0	10.0
ТМЛ 50-12-11	70	50	М 12	13.0	24.0	63.0	14.0	11.0
ТМЛ 70-12-13	95	70	М 12	13.0	24.0	65.0	16.0	13.0
ТМЛ 95-12-15	120	95	М 12	13.0	28.0	75.0	19.0	15.0
ТМЛ 95-12-16	120	95	М 12	13.0	30.0	75.0	20.0	16.0
ТМЛ 120-16-17	150	120	М 16	17.0	34.0	81.0	22.0	17.0
ТМЛ 120-16-18	150	120	М 16	17.0	35.0	85.0	24.0	18.0
ТМЛ 150-16-19	185	150	М 16	17.0	36.0	90.0	25.0	19.0
ТМЛ 150-16-20	185	150	М 16	17.0	38.0	90.0	26.0	20.0