



1.0ЭВ-1.4-4-3270:


Предназначен для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры:

- Электровентилятор с напряжением питания и 220 В рассчитаны на питание от сети однофазного и трехфазного переменного тока;
- Режим работы продолжительный (S1);
- Корпус и рабочее колесо выполнены из пластмассы, армированной стекловолокном;

Технические характеристики:

Наименование	1.0ЭВ-1.4-4-3270
Напряжение питания, В	220
Частота напряжения питания, Гц	50
Число фаз питающей сети	3/1
Фазосдвигающая емкость, мкФ	1
Потребляемый ток, А не более	0,07
Потребляемая мощность, Вт, не более	18/15
Частота вращения, мин ⁻¹ , не менее	2600
Номинальная производительность, м ³ /ч	140
Полное давление при номинальной производительности, Па	39
Средний уровень звука, дБА, не более	60
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	-40...+70
Масса, кг, не более	0,45

Аэродинамические характеристики:

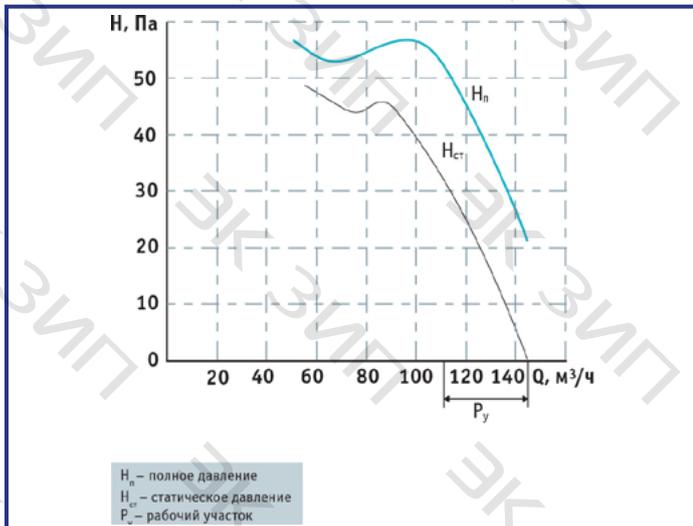

Габаритно-присоединительные размеры:

